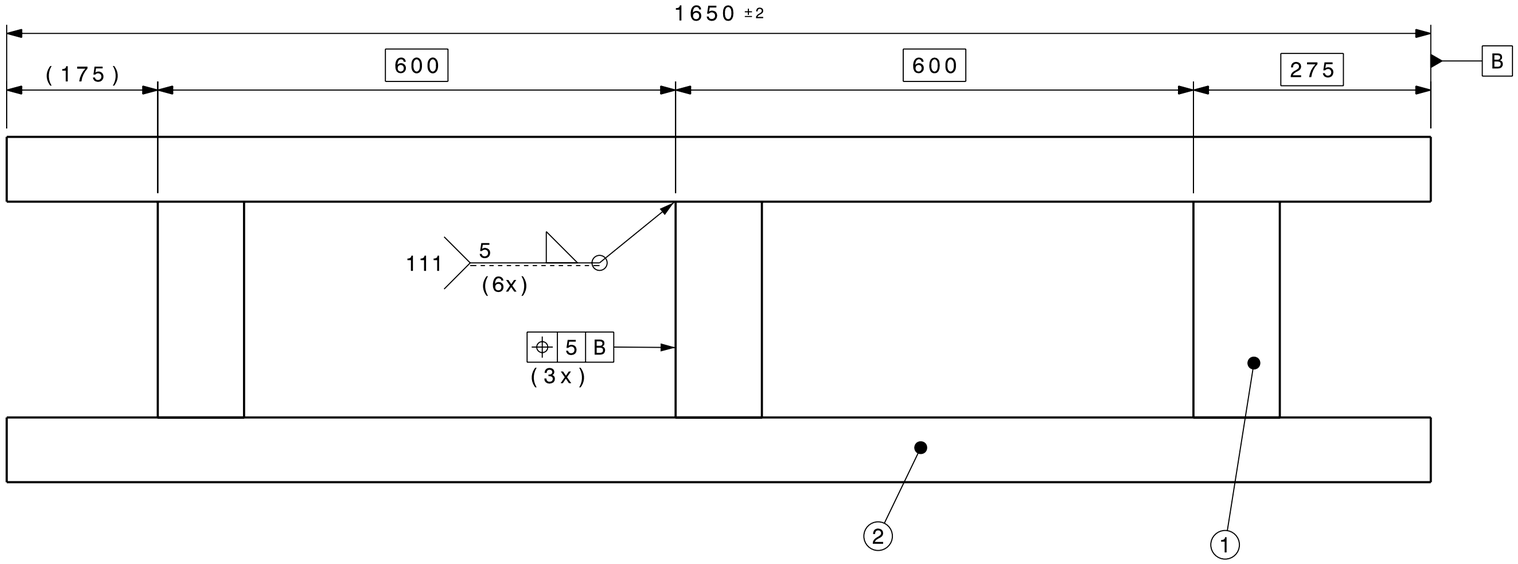

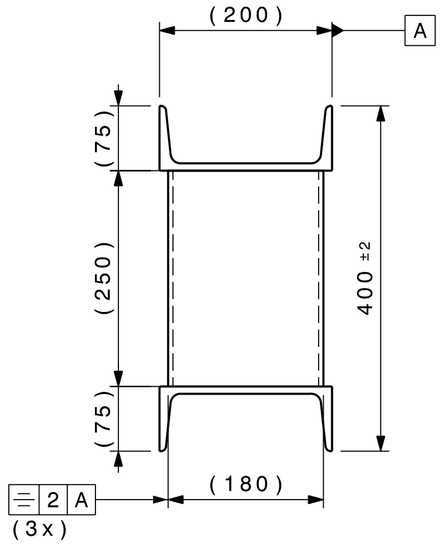

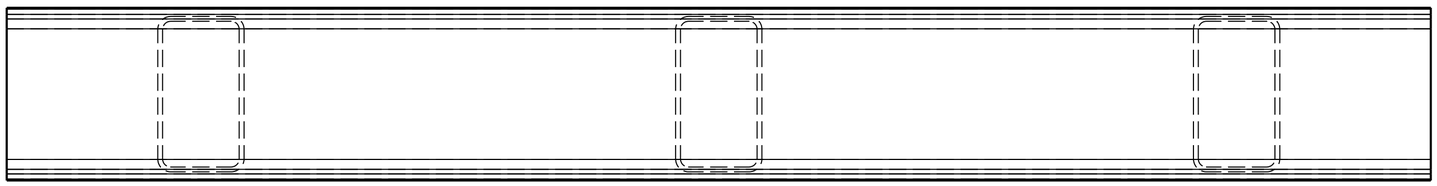

Mass 81 Kg
Poids

PROTECTION
- -Sandblasting before painting
- -1 Layer anti-rust coating
- -2 Layers of synthetic coating,clear yellow RAL 1021

PROTECTION
- - Sablage
- - 1 couche peinture antirouille
- - 2 couches de peinture synthétique jaune chrome clair RAL 1021

QUANT.	DESCRIPTION	POS	MAT.	OBSERVATIONS	REF.CERN
2	U NP PROFIL SHAPE 200x75x8.5	2	STEEL	L= 1650 mm	
	PROFILE U PN 200x75x8.5		S235JRG2		
3	MSH RECTANGULAR TUBE 180x100x5.6	1	STEEL	L= 250 mm	
	TUBE RECTANGULAIRE MSH180x100x5.6		S355J2H		
	ENS/ASS CTFHBEAM0022			S.ENS/S.ASS	

Mechanics, Supports and Handling - Beam

GIRDER 1650 MM ASSEMBLY
GIRDER 1650 MM
ENSEMBLE POUTRE 1650 MM
POUTRE 1650 MM

ECHELLE SCALE 1:5

DES/DRA.	B. FAVRAT	2007-07-27
CONTROLLED		
RELEASED		
APPROVED		

CTF\HBEAM0\CTFHBEAM0075

REMPLACE/REPLACES

NON VALABLE POUR EXECUTION
NOT VALID FOR EXECUTION

QAC -

CTFHBEAM0075

SIZE 2 IND.

Tolerances geometriques, lineaires et angulaires: ISO 2768-mK-E
Aretes de forme non definie: ISO 13715 $^{+0.3}_{-0.3}$
TOLERANCES GENERALES "MOYENNE"

DESSIN, RUGOSITE, TOLERANCES SELON NORMES ISO
DRAWING, RUGOSITY, TOLERANCES ACCORDING TO ISO STANDARDS

PROJECTION

ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE
EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH
GENEVE

Ce dessin ne peut etre utilise a des fins commerciales sans autorisation ecrite
This drawing may not be used for commercial purposes without written authorisation